

Your Print - Our Mission


NANOTEKNOLOJİNİN AVANTAJLARI

- Sağlam ve yenilikçi yüzey
- Olağanüstü solvent, çizilme ve kesilme direnci
- Hafif, hesaplı ve kabiliyetli
- Antistatik ürün özellikleri
 - <1 MΩ elektrik direnci
 - 94/9/EG uyumlu (önceki: ATEX 95)

Made in
GERMANY

PREMIUM VERSION

- Güçlendirilmiş kenarlar
- Önemli ağırlık tasarrufu

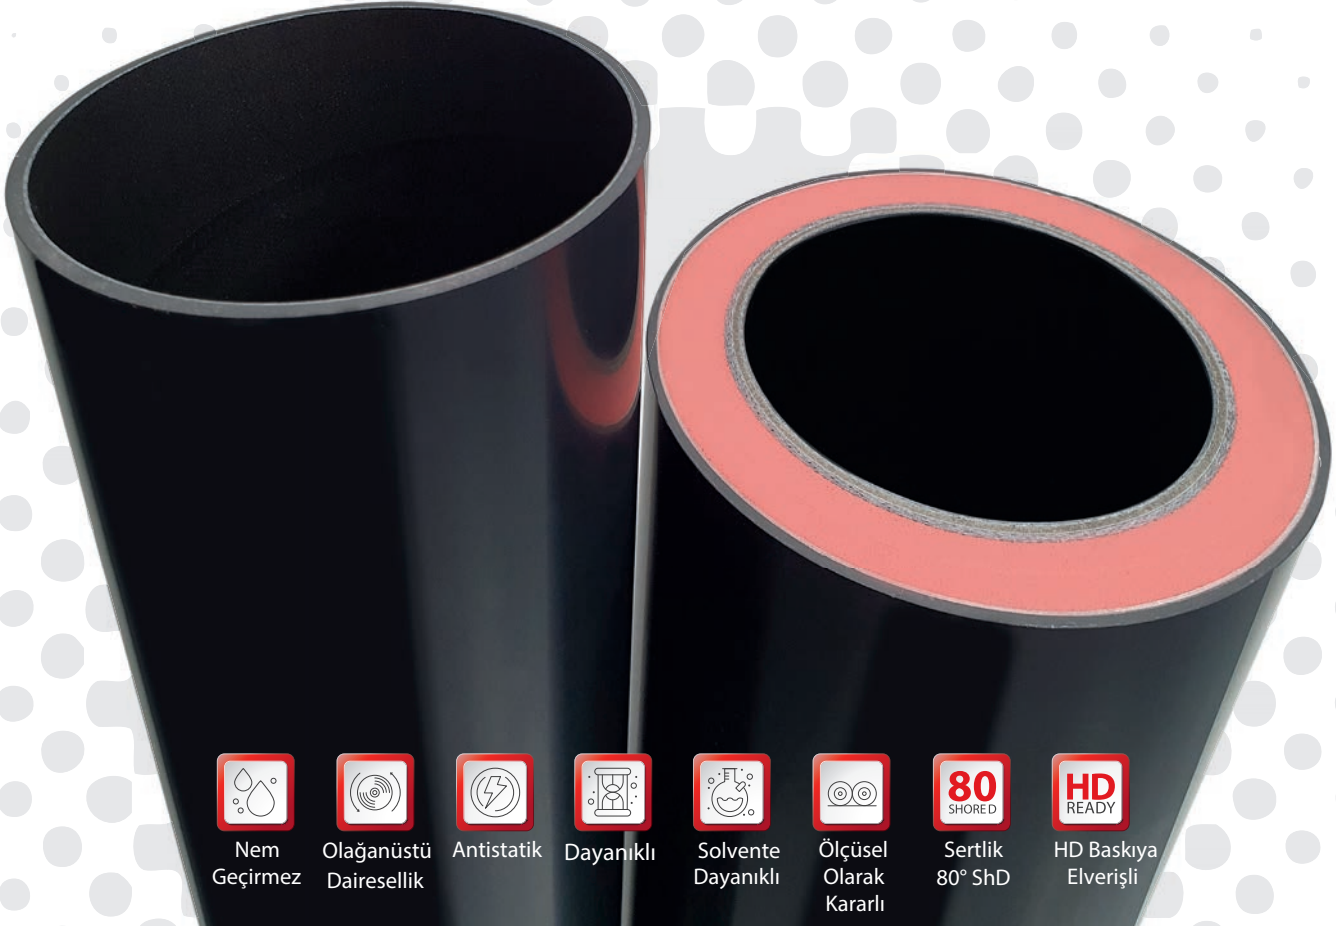

Nem
Geçirmez



Olağanüstü
Dairesellik



Antistatik



Dayanıklı



Solvente
Dayanıklı



Ölçüsel
Olarak
Kararlı



Sertlik
80° ShD



HD Baskıya
Elverişli

OBSIDIAN PLUS / PREMIUM

BOYUT

Sleeve uzunluđu	250 mm – 2850 mm (DIN ISO 2768 T1 m)
Baskı çevresi	2100 mm'ye kadar
Duvar kalınlığı	1 ile 100 mm arası (talep üzerine daha büyük boyutlar)

TEKNİK DETAYLAR

Yüzey	Kesilmelere ve solvente son derece dayanıklı
Ağırlık	Farklı katmanlara sahip hafif yapı
Kenarlar- PREMIUM	Her iki tarafta güçlendirilmiş ve korumalı yapı
Yüzey sertliği	80° Shore D (DIN 53505)
TIR / Dairesellik	<0,020 mm (test silindiri <20°C'de 0,005 mm)
Notch / Kilit-Çentik (opsiyonel)	Delikli, güçlendirilmiş plastik, paslanmaz çelik veya poliüretan halka
RFID teknolojisi (opsiyonel)	> 4,5 mm'den büyük et kalınlıklarında mümkündür.
Referans çizgileri (opsiyonel)	Talep üzerine eksenel ve/veya radyal
Sleeve servisi	Talep üzerine değerlendirmeden sonra

BAKIM & DEPOLAMA

Yüzey temizliği	Etanol veya izopropanol bazlı genel temizleyici
Sıcaklık direnci	Uygun şartlarda 15 – 40°C
Depolama / Taşıma	Dik duracak şekilde konumlandırın, donma ve aşırı ısınmayı önleyin.
Basınçlı hava kaynağı	12 L/sn hava hacmine göre 6 – 8 bar, (87 – 116 psi, 0,42 – 0,56 ft³/sn) iç çap hava beslemesi: ≥10 mm

Değişiklikler ve hatalar hariçtir. Bu broşürdeki tüm bilgiler, bu broşürün yayınlandığı andaki bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Broşür, ürünlerimizin çeşitli bileşenleri veya bunların belirli uygulamalar için kullanılabilirliği ile ilgili yasal olarak bağlayıcı bir güvence teşkil etmez. Ürünlerimizin işlenmesini ve kullanılmasını etkileyen çok sayıda faktör nedeniyle, ürünlerimizin test edilmesinden ve ayarlanmasından kullanıcı sorumludur. POLYWEST, ürünlerimizi kullanırken tüm yasal düzenlemelere (özellikle endüstriyel mülkiyet hakları ve telif hakları) uygunluk konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. * ile işaretlenmiş ürün adları, POLYWEST'in tescilli ticari markalarıdır.

Your Print - Our Mission

KLİŞE BAĞLAMA SLEEVLERİ

HD-Flexo Baskı için. POLYWEST-Sleeve-Technology, uzun ömür ve en yüksek performans seviyeleri sunar. POLYWEST-RUBIN®- yüzey kombinasyonu ile birlikte maksimum uzun ömür ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlar.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

BASKI ÇEVRESİ

- Tüm çevre aralıkları için klişe montaj Sleeve'leri

PRATİK UYGULAMA

- Sağlam destek sayesinde RUBIN+ hafif yapısı
- RUBIN® PREMIUM'un sağlam yapısı ve korumalı kenarları sayesinde ultra hafif yapı

- Uzun yıllar boyunca test edilmiş ve kanıtlanmış POLYWEST-RUBIN®- yüzey

BASKI KALİTESİ

Bariyer Katmanı – uzun süreli kullanım için teknik olarak geliştirilmiş, test edilmiş yapı:

- Olağanüstü form kararlılığı
- Son derece hassas dairesellik
- Kalıcı baskı parametreleriyle uzun süreli tekrarlanabilir sonuçlar

Your Print - Our Mission

BOYUT

Sleeve uzunluđu	250 mm – 2850 mm (DIN ISO 2768 T1 m)
Baskı çevresi	2100 mm'ye kadar
Duvar kalınlığı	1 ile 100 mm arası (talep üzerine daha büyük boyutlar)

TEKNİK DETAYLAR

Yüzey	Kesilmelere ve solvente son derece dayanıklı
Ağırlık	Farklı katmanlara sahip hafif yapı
Kenarlar- PREMIUM	Her iki tarafta güçlendirilmiş ve korumalı yapı
Yüzey sertliği	80° Shore D (DIN 53505)
TIR / Dairesellik	<0,020 mm (test silindiri <20°C'de 0,005 mm)
Notch / Kilit-Çentik (opsiyonel)	Delikli, güçlendirilmiş plastik, paslanmaz çelik veya poliüretan halka
RFID teknolojisi (opsiyonel)	> 4,5 mm'den büyük et kalınlıklarında mümkündür.
Referans çizgileri (opsiyonel)	Talep üzerine eksenel ve/veya radyal
Sleeve servisi	Talep üzerine değerlendirmeden sonra

BAKIM & DEPOLAMA

Yüzey temizliği	Etanol veya izopropanol bazlı genel temizleyici
Sıcaklık direnci	Uygun şartlarda 15 – 40°C
Depolama / Taşıma	Dik duracak şekilde konumlandırın, donma ve aşırı ısınmayı önleyin.
Basınçlı hava kaynağı	12 L/sn hava hacmine göre 6 – 8 bar, (87 – 116 psi, 0,42 – 0,56 ft³/sn) iç çap hava beslemesi: >=10 mm


Changes and errors excepted. All information in this brochure is based on our knowledge and experience at the time of publication of this brochure. The brochure does not constitute a legally binding assurance with regard to the various components of our products or their usability for certain applications. Due to the numerous factors that influence the processing and use of our products, the user is responsible for testing and adjusting our products. POLYWEST assumes no responsibility for compliance with all legal regulations (in particular industrial property rights and copyrights) when using our products. Product names marked with ® are registered trademarks of POLYWEST.

Your Print - Our Mission

POLYWEST CARBONADAPTER

- Tüm yaygın hava besleme ve hava dağıtım sistemleriyle birlikte sunulur
- Yıllarca kanıtlanmış ve binlerce kez test edilmiştir
- Uzun süreli kullanım için yüksek kaliteli karbon fiberlerden ve çok katmanlı yapıdan yapılmış benzersiz Polywest yapısı
- Kalıcı, tekrarlanabilir baskı performansı için yüksek hizalama doğruluğu
- Sağlam karbon yüzey, sık sleeve değişikliklerine dayanır
- ve kolay sleeve montajı sağlar
- Optimum baskı sonuçları için yüksek mukavemet ve sertlik ile düşük ağırlık
- Tamir servisi

**Made in
GERMANY**

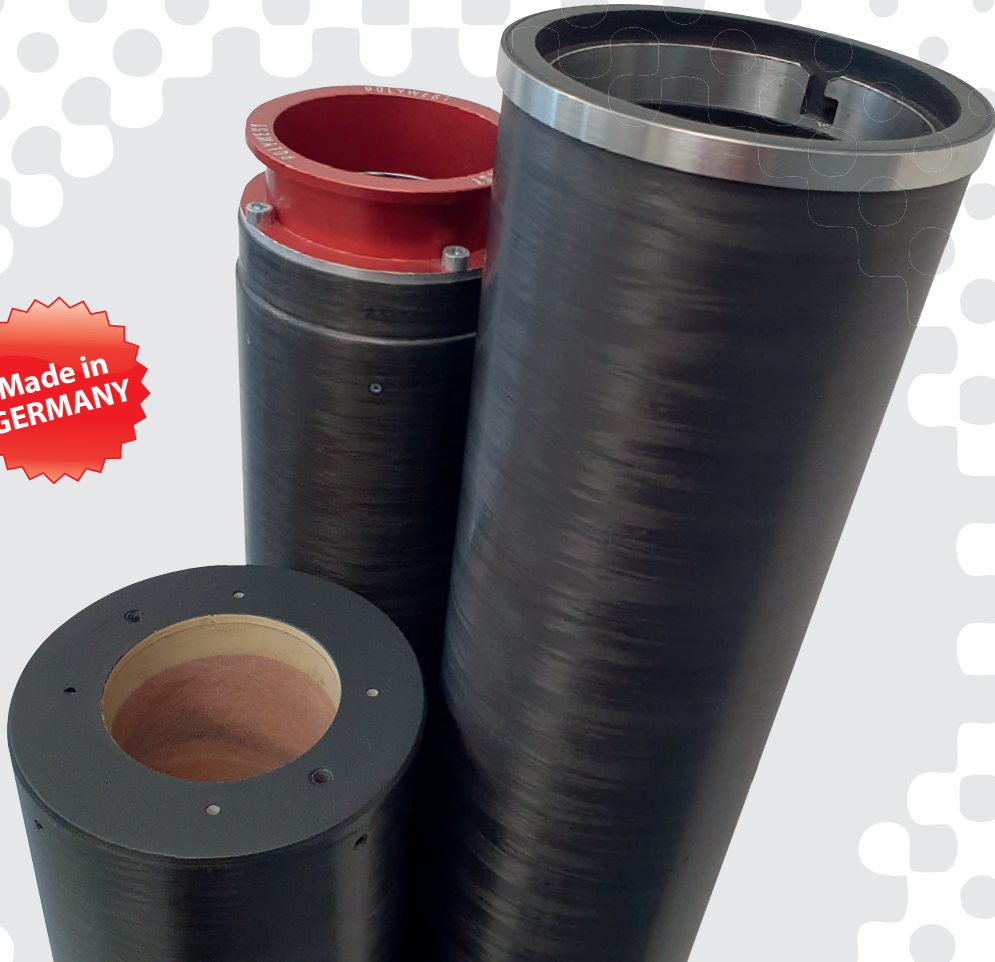

POLYWEST – KARBONDA YENİ STANDARTLAR

Polywest, önde gelen şirketlerden biri olarak fleksografik baskı için sleeve ve adaptör çözümleri sunuyor. 30 yılı aşkın bir süredir "Almanya'da Üretilen" ürünlerle dünya çapındaki müşterilerimiz için aktifiz. Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün portföyü sürekli olarak genişletildi ve geliştirildi.

POLYCARBON adaptörleri ile Polywest, fleksografik baskı için üç aşamalı bir sistem sunuyor. Tüm POLYCARBON adaptörleri, titreşim sönmülemeye ek olarak, sık kullanım veya sleeve değişikliklerine dayanabilen, aşınmaya dayanıklı ve sağlam bir karbon yüzeye sahiptir. Polywest, OEM'lerin ve ambalaj matbaacılarının kalite standartlarını ve beklentilerini karşılamak için adaptörlerini tanınmış lider makine üreticileri ile işbirliği içinde geliştirir ve üretir.

POLYCARBON BASIC	POLYCARBON ALLROUND	POLYCARBON FAST	POLYCARBON HYDRAULIC
5 mm – 40 mm	15,9 mm – 100 mm	15,9 mm – 150 mm	14,5 mm – 150 mm
 Antistatik	 Antistatik	 Antistatik	 Antistatik
 CFK	 CFK	 CFK	 CFK
 Üstün Dairesellik	 Üstün Dairesellik	 Üstün Dairesellik	 Üstün Dairesellik
 Ölçüsel Olarak Kararlı	 Ölçüsel Olarak Kararlı	 Ölçüsel Olarak Kararlı	 Ölçüsel Olarak Kararlı
	 Hafif	 Hafif	 Hafif
	 Vuruntu Önleyici	 Vuruntu Önleyici	 Vuruntu Önleyici
		 Yüksek kalite @ yüksek hız	 Yüksek kalite @ yüksek hız

POLYCARBON BASIC

- Dayanıklı yapı
- Ekonomik, hızlı ve akıllı
- Kanıtlanmış Polywest "Polycarbon" yüzey
- POLYCARBON BASIC - Günlük kullanım için akıllı adaptör



POLYCARBON ALLROUND

- Titreşim sönümleyici yapı
- Tüm baskı işleri için uygundur
- Daha yüksek hızlarda geliştirilmiş baskı performansı
- Optimize edilmiş kullanım için sağlam, hafif yapı
- Sessiz akış teknolojisi isteğe bağlı olarak mevcuttur
- POLYCARBON ALLROUND - Adaptörler arasında her alanda başarılı



POLYCARBON FAST

- Yüksek kalite @ yüksek hız
- Ultra yüksek modüllü karbon fiberler sayesinde maks. titreşim sönümlenme
- Maksimum hızda en yüksek talepler için
- Sessiz akış teknolojisi isteğe bağlı olarak mevcuttur
- POLYCARBON FAST - Adaptörler arasında hız ustası



POLYCARBON HYDRAULIC

- Maksimum makine hızında son derece pürüzsüz baskı
- Polywest tarafından yapılan yüksek performanslı karbon yüzey
- Çelik disklerle birlikte kanıtlanmış hibrit teknolojisi
- Çok katmanlı yapı sayesinde mükemmel baskı performansı
- OEM'lerden orijinal hidrolik miller üzerinde üretilmiştir



BOYUTLAR

Adaptör uzunluğu	250 mm – 2500 mm (DIN ISO 2768 T1 m)
Bıçım uzunluğu	2100 mm'ye kadar
Et kalınlığı	Basic: 5,0 mm – 40 mm Allround: 15,9 mm – 100 mm Fast: 15,9 mm – 150 mm Hydraulic: 14,5 mm – 150 mm Talep üzerine özel boyutlar

TEKNİK DETAYLAR

Ağırlık	Çok katmanlı hafif yapı
Kenarlar	Her iki tarafta güçlendirilmiş ve korumalı (Temel isteğe bağlı)
Yüzey	Polimer matris içinde yüksek teknoloji karbon fiber, 94/9/EG'ye (önceden ATEX95) göre antistatik, solvente dayanıklı
Dairesellik / TIR toleransı	<0,020 mm (test silindiri <20°C'de 0,005 mm)
Notch / Kilit-Çentik (opsiyonel)	Güçlendirilmiş plastik, paslanmaz çelik veya poliüretan halka
Hava besleme	Ayrı ayrı / harici veya hava silindiri ile

KULLANIM VE DEPOLAMA

Yüzey temizliği	Etanol veya izopropanol bazlı genel temizleyici
Sıcaklık dayanıklılığı	Uygun şartlarda 15 – 40°C
Depolama / taşıma	Dik duracak şekilde konumlandırın, donma ve aşırı ısınmayı önleyin. Sadece yatay olarak ahşap kutularda taşıyın.
Basınçlı hava kaynağı	12 L/sn hava hacmine göre 6 – 8 bar, (87 – 116 psi, 0,42 – 0,56 ft³/sn) İç çap hava beslemesi: ≥10 mm

Changes and errors excepted. All information in this brochure is based on our knowledge and experience at the time of publication of this brochure. The brochure does not constitute a legally binding assurance with regard to the various components of our products or their usability for certain applications. Due to the numerous factors that influence the processing and use of our products, the user is responsible for testing and adjusting our products. POLYWEST assumes no responsibility for compliance with all legal regulations (in particular industrial property rights and copyrights) when using our products. Product names marked with * are registered trademarks of POLYWEST.